


スイッチプローブ

OP-284

プローブ仕様

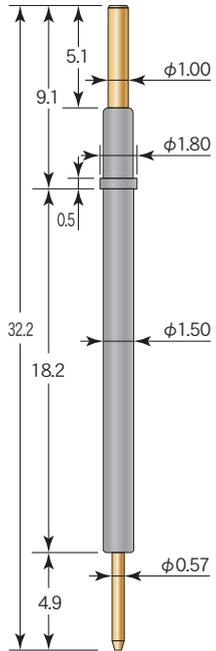

スイッチストローク (OFF→ON) 0.5mm
 (※使用ストローク 3.0mm 以内)

部品表

部品名	材質	表面処理
ブランジャ	黄銅	金メッキ
パレル	黄銅	ニッケルメッキ
絶縁樹脂	PTFE	無し
スプリング	ピアノ線	ニッケルメッキ


テクニカルデータ

標準使用ストローク: 3.0mm

初期荷重: 0.21N[21gf]
 2/3ストローク時荷重: 0.28N[29gf]
 0.5ストローク時荷重: 1.24N[127gf]

OP-284-8

プローブ仕様

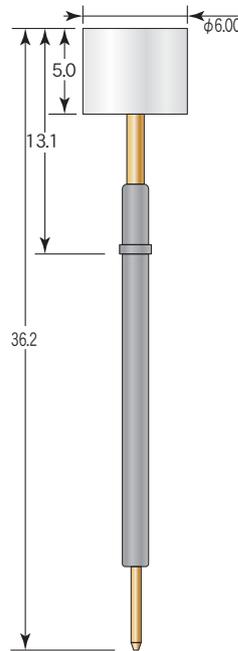

スイッチストローク (OFF→ON) 0.5mm
 (※使用ストローク 3.0mm 以内)

※上記以外の各部寸法は OP-284 に準じます。

部品表

部品名	材質	表面処理
ブランジャ	黄銅	金メッキ
パレル	黄銅	ニッケルメッキ
絶縁樹脂	PTFE	無し
スプリング	ピアノ線	ニッケルメッキ

テクニカルデータ


標準使用ストローク: 3.0mm

初期荷重: 0.21N[21gf]
 2/3ストローク時荷重: 0.28N[29gf]
 0.5ストローク時荷重: 1.24N[127gf]

特殊プローブ

OP-284-10

プローブ仕様

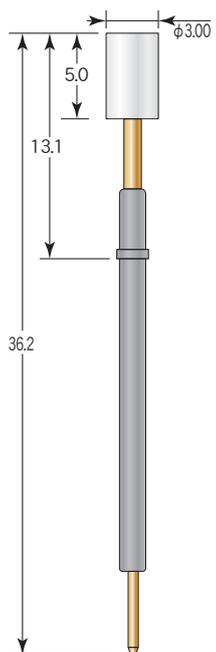

スイッチストローク (OFF→ON) 0.5mm
 (※使用ストローク 3.0mm 以内)

部品表

部品名	材質	表面処理
ブランジャ	黄銅	金メッキ
パレル	黄銅	ニッケルメッキ
絶縁樹脂	PTFE	無し
スプリング	ピアノ線	金メッキ


テクニカルデータ

標準使用ストローク: 3.0mm

初期荷重: 0.21N[21gf]
 2/3ストローク時荷重: 0.28N[29gf]
 0.5ストローク時荷重: 1.24N[127gf]

スイッチプローブ専用コネクタ

RS-113 (外側コネクタ)

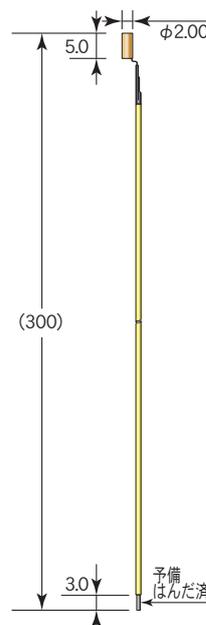

RS-112-N (内側コネクタ)

