

コネクタ付リード線


※ご注文は100本単位で承ります。

コネクタ付リード線

RS-002-N

φ 1.0

コネクタ付リード線仕様

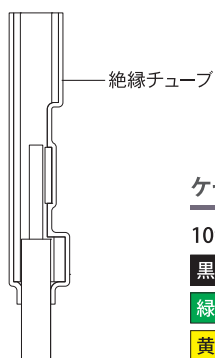

ケーブル色

10色(1セット)



製品概要

コネクタ外径	: 2.5mm
コネクタ内径	: 1.0mm
規格	: AWG28
耐電圧	: 300V
温度	: 80°C
ケーブルの長さ	: 450mm


※上記の各数値は参考値です。

※ケーブル後端処理: 5mmΔキ・予備はんだ [Pbフリー]

適合ソケット表

PTP-2L・2LLシリーズ	PTS-22NLWOCG, PTS-2NLWOCG	7・9ページ
PTP-254シリーズ	PTS-254WO	11ページ
PTP-256・256Lシリーズ	PTS-256WOC, PTS-256BWOC	13・15ページ


組図

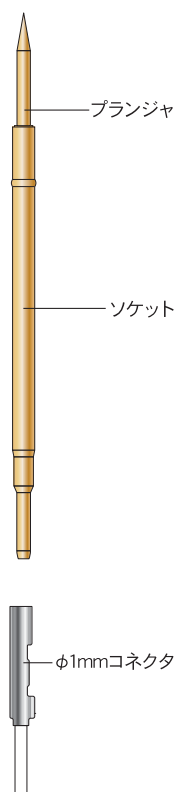

RS-023

φ 1.0

コネクタ付リード線仕様

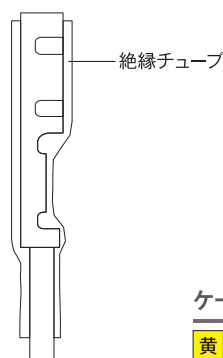

ケーブル色

黄

製品概要

コネクタ外径	: 2.0mm
コネクタ内径	: 1.0mm
規格	: AWG28
耐電圧	: 300V
温度	: 80°C
ケーブルの長さ	: 500mm


※上記の各数値は参考値です。

※ケーブル後端処理: 3mmΔキ

適合ソケット表

PTP-2L・2LLシリーズ	PTS-22NLWOCG, PTS-2NLWOCG	7・9ページ
PTP-254シリーズ	PTS-254WO	11ページ
PTP-256・256Lシリーズ	PTS-256WOC, PTS-256BWOC	13・15ページ


組図

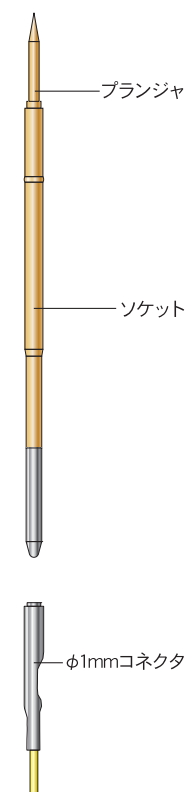

RS-017-N

φ 0.6

コネクタ付リード線仕様

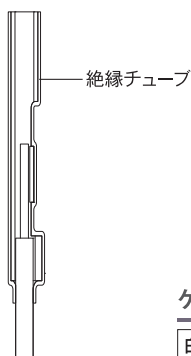

ケーブル色

白

製品概要

コネクタ外径	: 1.1mm
コネクタ内径	: 0.6mm
規格	: AWG28
耐電圧	: 300V
温度	: 80°C
ケーブルの長さ	: 95mm


※上記の各数値は参考値です。

※ケーブル後端処理: 5mmΔキ・予備はんだ [Pbフリー]

適合ソケット表

PTP-36シリーズ	PTS-36WOPB	19ページ
PTP-364・364Sシリーズ	PTS-E36E	21・23ページ


組図

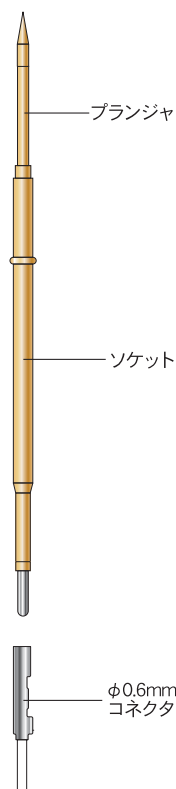

RS-047-N

φ 0.6

コネクタ付リード線仕様

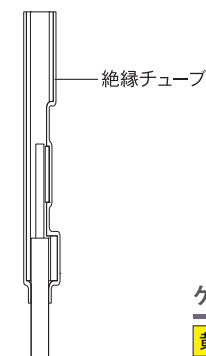

ケーブル色

黄

製品概要

コネクタ外径	: 1.1mm
コネクタ内径	: 0.6mm
規格	: AWG28
耐電圧	: 300V
温度	: 80°C
ケーブルの長さ	: 500mm

※上記の各数値は参考値です。

※ケーブル後端処理: 3mmΔキ・予備はんだ [Pbフリー]

適合ソケット表

PTP-36シリーズ	PTS-36WOPB	19ページ
PTP-364・364Sシリーズ	PTS-E36E	21・23ページ

組図

